

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0429

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	DEMO	Ciclo Product	86423			
Espesor [mm] Wall Thickness	7,62	Tratamiento Termico	DEMO	Colada <sub>Heat</sub>	37594			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	DEMO			

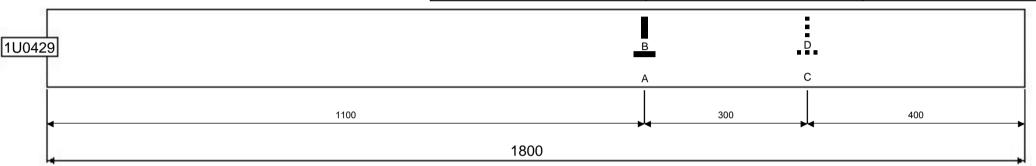

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion	Tipo de Notch	Ancho / Diam	Profundidad	Tolerancia	Profundidad	Profundidad	Profundidad	Longitud	Longitud	Profundida	Profundida	Ancho / Diam	Responsable	Fecha
Position	Notch Type	Max [mm] Max Width / Diam	Nominal [%] Depth	[%] Tolerance			Nominal [mm] Nom Depth		[mm] Length	d A [mm] Depth A	d B [mm] Depth B	[mm] Width / Diam	Responsible	Date
Ι Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,438	0,324	0,381	38,00	34,30	0,421	0,406	0,83	Dante Antunez	07/05/10
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,438	0,324	0,381	38,00	30,40	0,431	0,436	0,83	Dante Antunez	07/05/10
1 (	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,438	0,324	0,381	38,00	35,70	0,430	0,425	0,84	Dante Antunez	07/05/10
D	Transversal Interno	1,00	5	±15	0,438	0,324	0,381	38,00	33,00	0,430	0,421	0,91	Dante Antunez	07/05/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES