

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0213



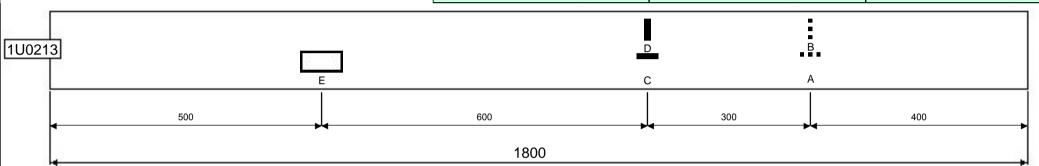

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,80	47,80	0,378	0,378	0,81	Daniel Carcacha	21/05/07
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,80	20,00	0,442	0,441	0,99	Daniel Carcacha	21/05/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,80	48,00	0,414	0,398	0,87	Daniel Carcacha	21/05/07
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,449	0,332	0,390	50,80	39,60	0,396	0,399	0,82	Daniel Carcacha	21/05/07
Е	Chavetero Grove	6,00	50	±15	4,485	3,315	3,900	17,00	15,20	3,900	3,900	5,40	Daniel Carcacha	21/05/07

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número **1U0213**

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	TOTAL ANGOLA	Ciclo Product	85742				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,8	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	22494				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO