


Tubo patrón número
Reference standard #

FA063

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 73,02 | Cliente Client | ESC 1:10 mm - RED | Ciclo Product | 88366 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 7,34 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

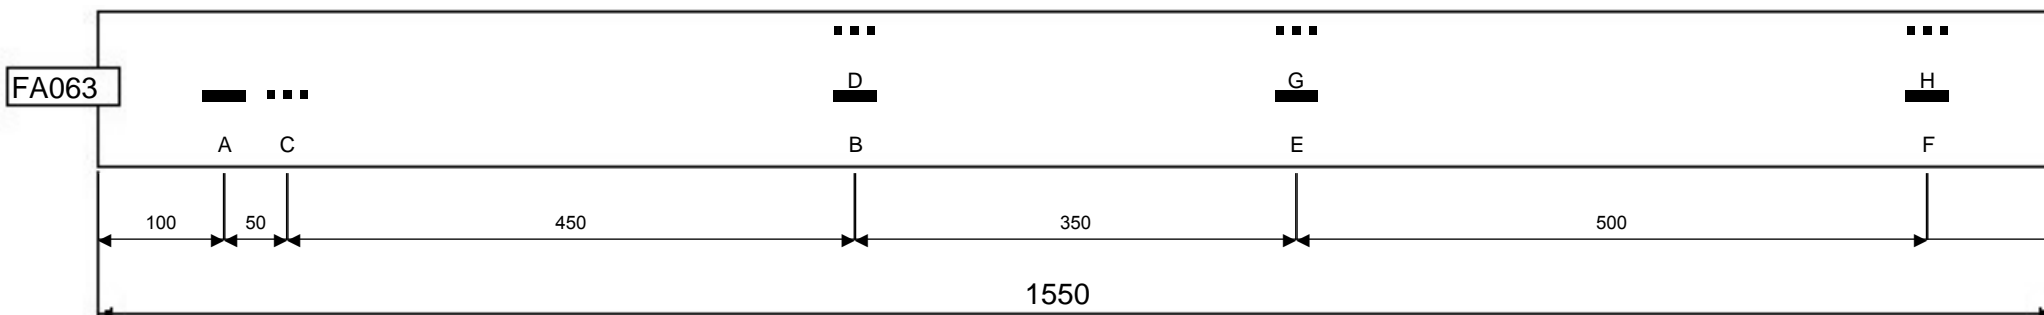

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad d A [mm] Depth A | Profundidad d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Externo longitudinal OD | 0,30 | 7 | ±15 | 0,574 | 0,424 | 0,499 | 10,00 | 10,00 | 0,505 | 0,506 | 0,30 | Agustin Torres | 23/10/17 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 0,30 | 7 | ±15 | 0,574 | 0,424 | 0,499 | 20,00 | 20,00 | 0,514 | 0,509 | 0,30 | Agustin Torres | 23/10/17 |
| C | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,30 | 11 | ±15 | 0,917 | 0,678 | 0,797 | 10,00 | 10,00 | 0,800 | 0,805 | 0,30 | Agustin Torres | 23/10/17 |
| D | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,30 | 11 | ±15 | 0,917 | 0,678 | 0,797 | 20,00 | 20,00 | 0,805 | 0,800 | 0,30 | Agustin Torres | 23/10/17 |
| E | Longitudinal Externo longitudinal OD | 0,30 | 7 | ±15 | 0,574 | 0,424 | 0,499 | 20,00 | 20,00 | 0,504 | 0,506 | 0,30 | Agustin Torres | 23/10/17 |
| F | Longitudinal Externo longitudinal OD | 0,30 | 7 | ±15 | 0,574 | 0,424 | 0,499 | 10,00 | 10,00 | 0,507 | 0,510 | 0,30 | Agustin Torres | 23/10/17 |
| G | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,30 | 11 | ±15 | 0,917 | 0,678 | 0,797 | 20,00 | 20,00 | 0,805 | 0,810 | 0,30 | Agustin Torres | 23/10/17 |
| H | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,30 | 11 | ±15 | 0,917 | 0,678 | 0,797 | 10,00 | 10,00 | 0,802 | 0,800 | 0,30 | Agustin Torres | 23/10/17 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

23/10/2017
11:16:29 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #

FA063**Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 73,02 | Cliente Client | ESC 1:10 mm - RED | Ciclo Product | 88366 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 7,34 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES