

CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

TAND-001-05


17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate



1U0143

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	88,9	Cliente Client	Ciclo Product	50943				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,6	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	45598				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

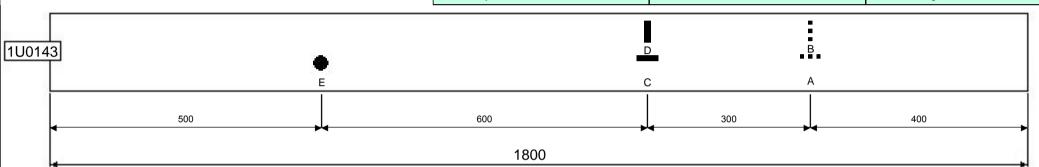

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,437	0,323	0,380	50,00	47,00	0,388	0,409	0,96	Sebastian Monteros	29/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,437	0,323	0,380	50,00	33,00	0,407	0,396	0,84	Sebastian Monteros	29/12/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,437	0,323	0,380	50,00	49,00	0,402	0,397	0,93	Sebastian Monteros	29/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,437	0,323	0,380	50,00	44,00	0,404	0,401	0,94	Sebastian Monteros	29/12/06
E	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±15	4,370	3,230	3,800	-	-	3,600	-	6,00	Sebastian Monteros	29/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES