

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2995

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	73,02	Cliente Client	KHALDA PETROL	Ciclo Product	89589				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	26304				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5759803				

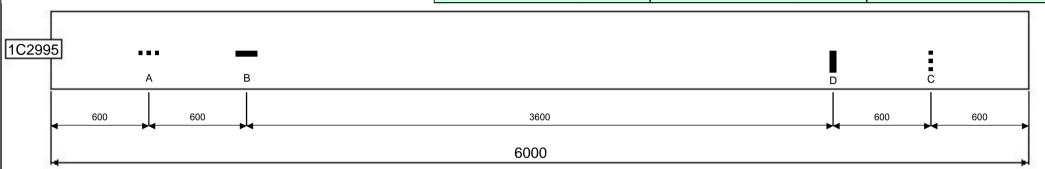

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,273	0,258	0,82	Carlos Aguilar	17/07/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	50,00	0,319	0,327	0,82	Carlos Aguilar	17/07/19
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	25,50	0,344	0,330	0,82	Carlos Aguilar	17/07/19
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,345	0,255	0,300	50,00	32,80	0,330	0,323	0,82	Carlos Aguilar	17/07/19

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2