


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2509

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm] Diameter | 33,4 | Cliente Client | GERAB | Ciclo Product | 61727 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6,4 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 28242 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5429008 |

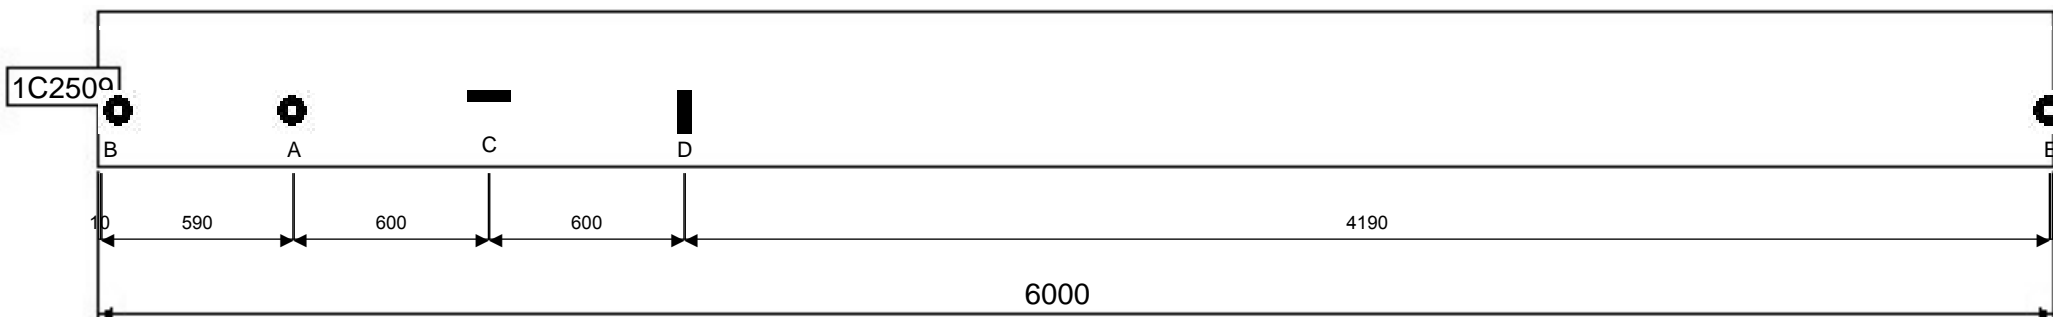

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Agujero Pasante Drilled hole | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,20 | Dante Antunez | 19/04/13 |
| B | Agujero Pasante Drilled hole | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | Dante Antunez | 19/04/13 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,368 | 0,272 | 0,320 | 50,80 | 48,50 | 0,361 | 0,347 | 0,82 | Dante Antunez | 19/04/13 |
| D | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,368 | 0,272 | 0,320 | 50,80 | 29,00 | 0,364 | 0,367 | 0,83 | Dante Antunez | 19/04/13 |
| E | Agujero Pasante Drilled hole | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | Dante Antunez | 19/04/13 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C2509****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm] Diameter | 33,4 | Cliente Client | GERAB | Ciclo Product | 61727 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6,4 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 28242 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5429008 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**