


Tubo patrón número
Reference standard #

TF0762

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 69,85 | Cliente Client | epirox | Ciclo Product | 31775 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 4,76 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 63344 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/9462-01 |

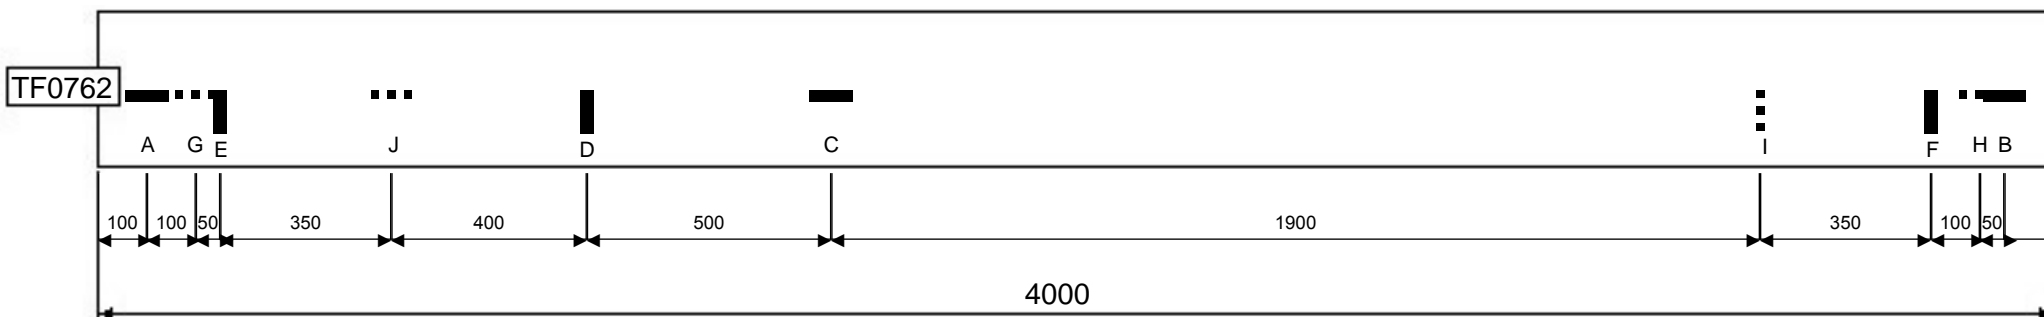

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Externo longitudinal OD | 0,30 | 10 | ±15 | 0,547 | 0,405 | 0,476 | 25,40 | 25,40 | 0,482 | 0,508 | 0,30 | Agustin Torres | 27/11/20 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 0,30 | 10 | ±15 | 0,547 | 0,405 | 0,476 | 25,40 | 25,40 | 0,482 | 0,505 | 0,30 | Agustin Torres | 27/11/20 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 0,30 | 10 | ±15 | 0,547 | 0,405 | 0,476 | 25,40 | 25,40 | 0,482 | 0,505 | 0,30 | Agustin Torres | 27/11/20 |
| D | Transversal Externo Transverse OD | 0,30 | 10 | ±15 | 0,547 | 0,405 | 0,476 | 25,40 | 24,50 | 0,482 | 0,505 | 0,30 | Agustin Torres | 27/11/20 |
| E | Transversal Externo Transverse OD | 0,30 | 10 | ±15 | 0,547 | 0,405 | 0,476 | 25,40 | 24,50 | 0,482 | 0,485 | 0,30 | Agustin Torres | 27/11/20 |
| F | Transversal Externo Transverse OD | 0,30 | 10 | ±15 | 0,547 | 0,405 | 0,476 | 25,40 | 24,50 | 0,482 | 0,508 | 0,30 | Agustin Torres | 27/11/20 |
| G | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,30 | 10 | ±15 | 0,547 | 0,405 | 0,476 | 25,40 | 25,40 | 0,515 | 0,540 | 0,30 | Agustin Torres | 30/11/20 |
| H | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,30 | 10 | ±15 | 0,547 | 0,405 | 0,476 | 25,40 | 25,40 | 0,526 | 0,528 | 0,30 | Agustin Torres | 30/11/20 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

30/11/2020
01:25:03 p.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0762

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|
| Diametro [mm] Diameter | 69,85 | Cliente Client | epirox | Ciclo Product | 31775 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 4,76 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 63344 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5/9462-01 |

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| I | Transversal Interno Transverse ID | 0,30 | 10 | ±15 | 0,547 | 0,405 | 0,476 | 25,40 | 25,40 | 0,433 | 0,479 | 0,30 | Agustin Torres | 30/11/20 |
| J | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,30 | 10 | ±15 | 0,547 | 0,405 | 0,476 | 25,40 | 25,40 | 0,545 | 0,540 | 0,30 | Agustin Torres | 30/11/20 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES