

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2i198

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 177.8 63787 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 9,19 0 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

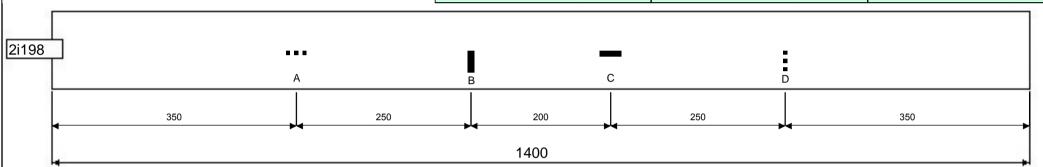

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,00	50,00	0,400	0,400	0,73	Sebastian Monteros	30/07/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,00	49,00	0,510	0,510	0,79	Sebastian Monteros	30/07/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,00	49,00	0,500	0,500	0,73	Sebastian Monteros	30/07/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,528	0,391	0,460	50,00	47,20	0,450	0,450	0,72	Sebastian Monteros	30/07/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha Date 30/07/2004 02:50:50 p.m. Hoja Page

1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006