

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2i225

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	73	Cliente Client	Ciclo Product	65238				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,51	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

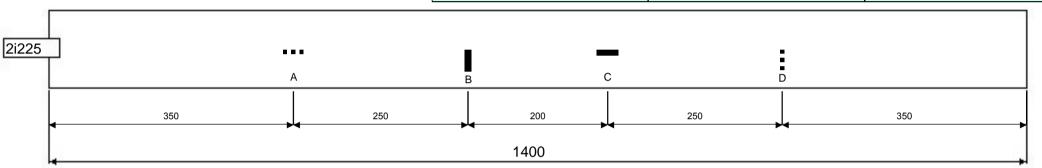

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position		Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,00	49,00	0,560	0,580	0,59	Sebastian Monteros	03/08/04
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,00	49,70	0,530	0,580	0,59	Sebastian Monteros	03/08/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,00	49,70	0,600	0,600	0,58	Sebastian Monteros	03/08/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,634	0,468	0,551	50,00	44,50	0,510	0,490	0,55	Sebastian Monteros	03/08/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO