

## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

TAND-001-05


17/04/2006

NDT Reference Standard Certificate



1c516

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	127	Cliente Client	Ciclo Product	74632				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada <sub>Heat</sub>	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

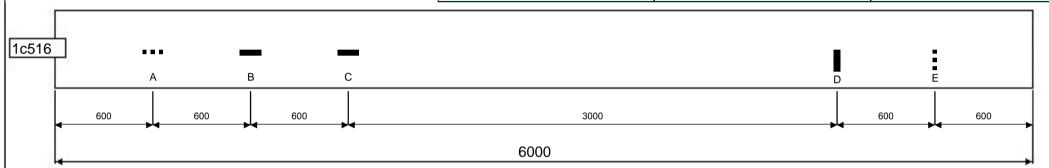

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A		Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,584	0,432	0,508	50,80	49,00	0,530	0,540	0,91	Sebastian Monteros	13/09/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	48,00	0,320	0,330	0,93	Sebastian Monteros	13/09/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,730	0,540	0,635	50,80	48,00	0,660	0,650	0,94	Sebastian Monteros	13/09/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	49,00	0,310	0,310	0,92	Sebastian Monteros	13/09/04
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	41,00	0,300	0,300	0,92	Sebastian Monteros	13/09/04

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO