


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto **Product Information** PETROCHIN Ciclo Product Cliente Diametro [mm] 66.8 10154 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Colada Tratamiento Termico SI 9.5 38092 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0885604 0 Traceability

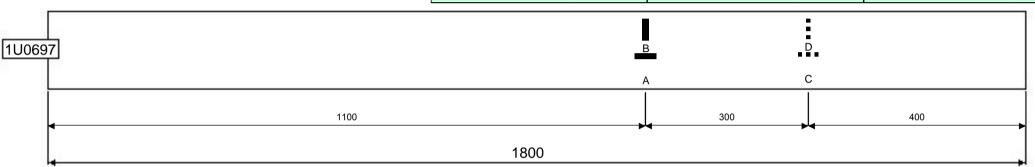

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Ι Δ	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,00	37,00	0,521	0,530	0,92	Pablo Mazzeo	17/12/14
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,00	33,00	0,517	0,528	0,92	Pablo Mazzeo	17/12/14
1 (Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,00	37,00	0,541	0,542	0,98	Daniel Carcacha	18/12/14
D	Transversal Interno	1,00	5	±15	0,546	0,404	0,475	38,00	20,00	0,539	0,543	0,98	Daniel Carcacha	18/12/14

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES