


Tubo patrón número
Reference standard #

2C267

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	196,85	Cliente Client	CONOCO UK	Ciclo Product	2076
Espesor [mm] Wall Thickness	25,98	Tratamiento Termico Heat Treatment		Colada Heat	70403
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0/9758.06

2C267

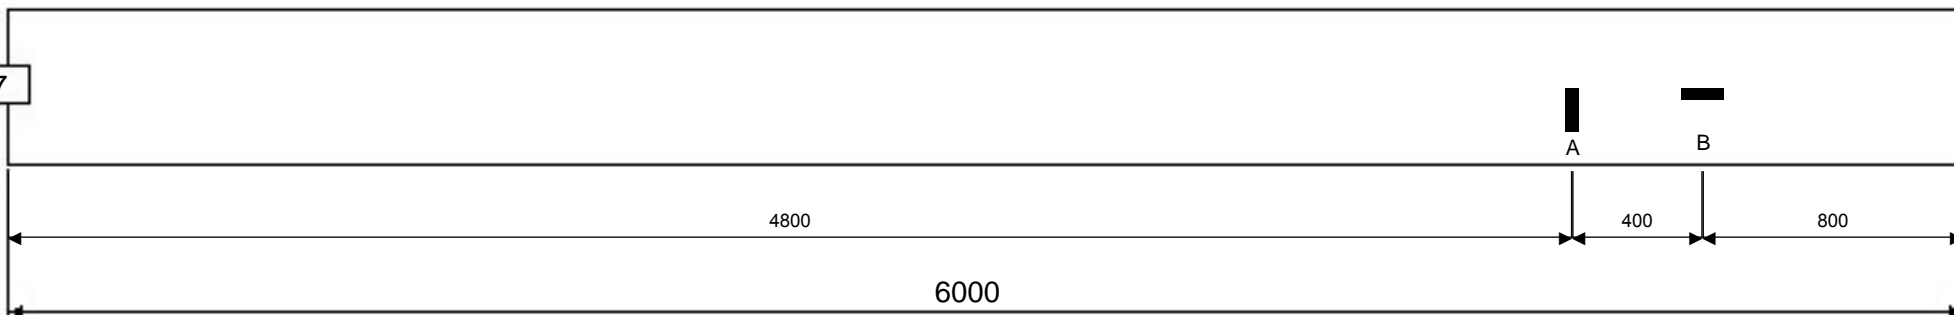

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Transversal Externo Transverse OD	1,00	2	±15	0,598	0,442	0,520	50,00	48,00	0,574	0,511	0,99	Sebastian Monteros	11/12/06
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	2	±15	0,598	0,442	0,520	50,00	48,00	0,557	0,521	0,95	Sebastian Monteros	11/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

11/12/2006
09:08:27 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006