


Tubo patrón número
Reference standard #

CI 706

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|----|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Diametro [mm] Diameter | 35 | Cliente Client | Ciclo Product | 32410 | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 3 | Tratamiento Termico Heat Treatment | Q&T | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 37 | | Expediente Manufacturing Order | | |

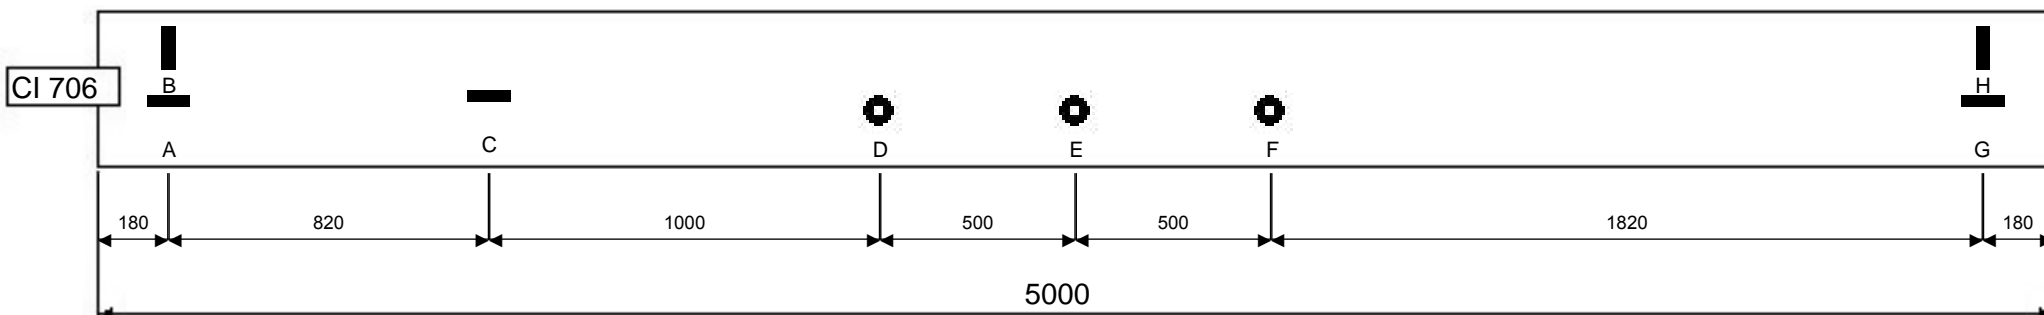

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,00 | 25,00 | 0,240 | 0,240 | 0,20 | trefila trefila | 07/05/10 |
| B | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,00 | 25,00 | 0,240 | 0,240 | 0,20 | trefila trefila | 07/05/10 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,00 | 25,00 | 0,240 | 0,240 | 0,20 | trefila trefila | 07/05/10 |
| D | Agujero Pasante Drilled hole | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | trefila trefila | 07/05/10 |
| E | Agujero Pasante Drilled hole | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | trefila trefila | 07/05/10 |
| F | Agujero Pasante Drilled hole | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 | trefila trefila | 07/05/10 |
| G | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,00 | 25,00 | 0,240 | 0,240 | 0,20 | trefila trefila | 07/05/10 |
| H | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,00 | 25,00 | 0,240 | 0,240 | 0,20 | trefila trefila | 07/05/10 |

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 706**Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|----|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| Diametro [mm] Diameter | 35 | Cliente Client | Ciclo Product | 32410 | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 3 | Tratamiento Termico Heat Treatment | Q&T | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 37 | | Expediente Manufacturing Order | | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Comparador a cuchilla Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO