

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1C1598

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	42,2	Cliente Client	STOCK CENTCOMP	Ciclo Product	21135				
Espesor [mm] Wall Thickness	3,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	21774				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5342902				

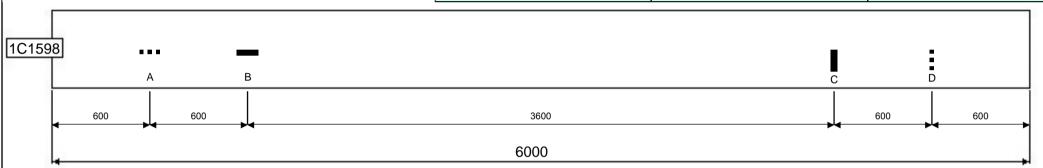

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	9	±15	0,336	0,249	0,293	50,80	47,70	0,335	0,342	0,85	Nicolas Lorenzato	16/05/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	9	±15	0,336	0,249	0,293	50,80	48,50	0,319	0,341	0,85	Nicolas Lorenzato	16/05/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	9	±15	0,336	0,249	0,293	50,80	26,30	0,344	0,343	0,86	Nicolas Lorenzato	16/05/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	9	±15	0,336	0,249	0,293	50,80	17,50	0,340	0,336	0,83	Nicolas Lorenzato	16/05/07

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES