

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C1430

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	125	Cliente Client		Ciclo Product	7505			
Espesor [mm] Wall Thickness	10,28	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	48234			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

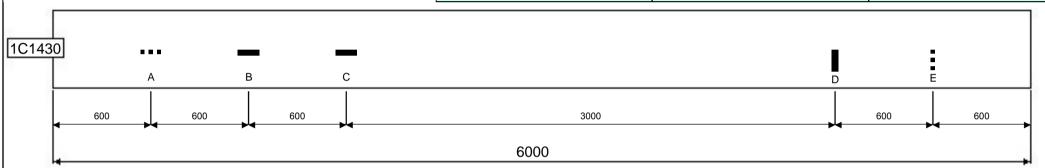

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	1,182	0,874	1,028	50,00	49,00	1,151	1,163	0,86	Sebastian Monteros	03/11/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,591	0,437	0,514	50,00	47,00	0,586	0,576	0,84	Sebastian Monteros	03/11/06
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	1,182	0,874	1,028	50,00	47,00	1,152	1,167	0,85	Sebastian Monteros	03/11/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,591	0,437	0,514	50,00	44,00	0,531	0,518	0,82	Sebastian Monteros	03/11/06
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,182	0,874	1,028	50,00	40,00	1,080	1,155	0,85	Sebastian Monteros	03/11/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES