


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C2645**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,32	Cliente Client	YPF SOCIEDAD AN	Ciclo Product	88169
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	70353
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5651701

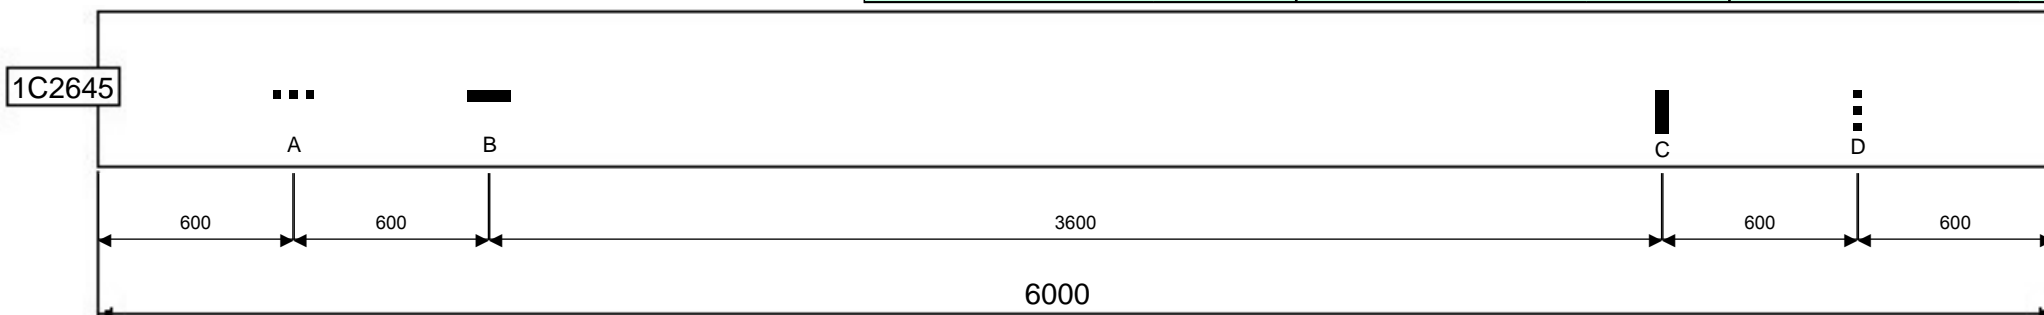

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	48,00	0,480	0,425	0,99	Agustin Torres	21/04/15
B	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	48,00	0,537	0,533	0,98	Agustin Torres	21/04/15
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	33,00	0,554	0,546	0,99	Agustin Torres	21/04/15
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,555	0,411	0,483	50,00	25,00	0,547	0,550	0,83	Agustin Torres	21/04/15

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey   Codigo:

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
  - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES