

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

TF0511

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	76,13	Cliente Client	Dana	Ciclo Product	39175				
Espesor [mm] Wall Thickness	2,1	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	225				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

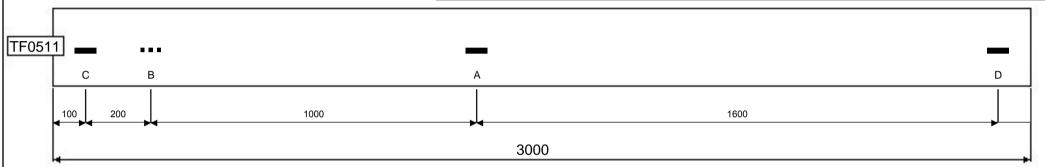

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posici Positio	•	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	+1-0	0,212	0,210	0,210	15,00	15,00	0,210	0,210	0,30	Agustin Torres	15/07/14
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	10	+1-0	0,212	0,210	0,210	15,00	15,00	0,210	0,210	0,30	Agustin Torres	15/07/14
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	+4-0	0,218	0,210	0,210	15,00	15,00	0,208	0,210	0,30	Agustin Torres	15/07/14
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	+4-0	0,218	0,210	0,210	15,00	15,00	0,210	0,210	0,30	Agustin Torres	15/07/14

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT

Fecha

15/07/2014 08:00:23 p.m. Hoja

Documento 1/2 Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006