

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2C0878

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm]	146	Cliente Client	AGRO SIDERCA	Ciclo Product	21639				
Espesor [mm] Wall Thickness	8	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	61982				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/2919.02				

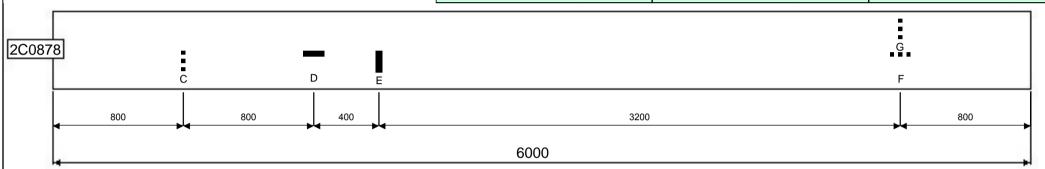

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
С	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	50,60	0,361	0,435	1,00	Agustin Torres	20/05/20
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	50,80	0,429	0,428	0,84	Agustin Torres	20/05/20
E	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,80	50,80	0,439	0,438	0,85	Agustin Torres	20/05/20
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,920	0,680	0,800	50,80	49,60	0,884	0,907	0,83	Agustin Torres	20/05/20
G	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,920	0,680	0,800	50,80	50,60	0,796	0,886	0,87	Agustin Torres	20/05/20

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 20/05/2020 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 02:29:58 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006