

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0475

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	63,5	Cliente Client	Owen Oil	Ciclo Product	35128			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	25439			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

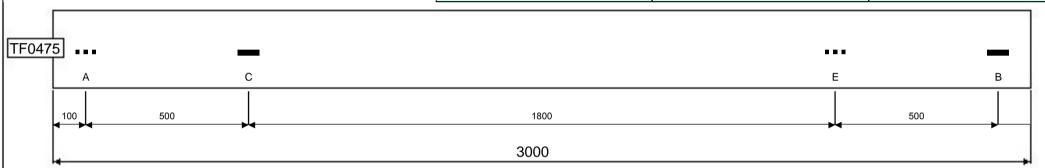

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	· ·	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	10	+10-0	0,699	0,635	0,635	25,40	24,00	0,618	0,633	0,62	Pablo Mazzeo	02/01/13
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	+10-0	0,699	0,635	0,635	25,40	25,00	0,604	0,597	0,56	Agustin Torres	31/12/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,70	10	+10-0	0,699	0,635	0,635	25,40	25,00	0,592	0,581	0,55	Agustin Torres	31/12/12
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,70	10	+10-0	0,699	0,635	0,635	25,40	24,00	0,625	0,634	0,62	Pablo Mazzeo	02/01/13

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO