

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0593



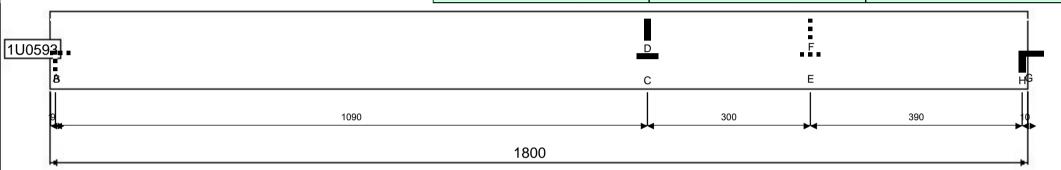

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Α | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,465 | 0,343 | 0,404 | 50,80 | 47,80 | 0,417 | 0,423 | 0,94 | Agustin Torres | 14/09/12 |
| В | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,465 | 0,343 | 0,404 | 50,80 | 40,00 | 0,401 | 0,382 | 0,93 | Agustin Torres | 14/09/12 |
| С | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,465 | 0,343 | 0,404 | 25,40 | 23,70 | 0,438 | 0,436 | 0,92 | Daniel Carcacha | 14/09/12 |
| D | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,465 | 0,343 | 0,404 | 25,40 | 23,60 | 0,382 | 0,394 | 0,92 | Daniel Carcacha | 14/09/12 |
| E | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,465 | 0,343 | 0,404 | 25,40 | 24,00 | 0,429 | 0,460 | 0,90 | Daniel Carcacha | 14/09/12 |
| F | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,465 | 0,343 | 0,404 | 25,40 | 22,50 | 0,440 | 0,426 | 0,93 | Agustin Torres | 14/09/12 |
| G | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,465 | 0,343 | 0,404 | 50,80 | 47,60 | 0,439 | 0,444 | 0,84 | Agustin Torres | 13/09/12 |
| Н | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,465 | 0,343 | 0,404 | 50,80 | 44,60 | 0,437 | 0,447 | 0,84 | Agustin Torres | 13/09/12 |

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 14/09/2012 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0593

| Datos del Producto Product Information | | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 101,6 | Cliente Client | GEOTUB S.A | Ciclo Product | 20874 | | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 8,08 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada _{Heat} | 24849 | | | | |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | | | | | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES