

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1c759



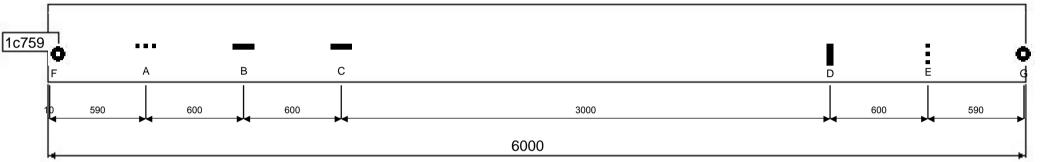

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,483	0,357	0,420	50,80	48,00	0,410	0,421	0,99	Sebastian Monteros	03/12/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,604	0,446	0,525	50,80	48,00	0,592	0,597	0,99	Sebastian Monteros	03/12/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,302	0,223	0,263	50,80	49,00	0,340	0,342	0,95	Sebastian Monteros	03/12/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,302	0,223	0,263	50,80	37,00	0,305	0,345	0,95	Sebastian Monteros	03/12/04
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,302	0,223	0,263	50,80	32,00	0,314	0,325	0,99	Sebastian Monteros	03/12/04
F	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	•	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	22/07/11
G	Agujero Pasante Drilled hole	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	Default Default	22/07/11

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1c759

	Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	76,1	Cliente Client		Ciclo Product	0				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,25	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO