

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2C181

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	244,5	Cliente Client	Ciclo Product	64921				
Espesor [mm] Wall Thickness	13,84	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

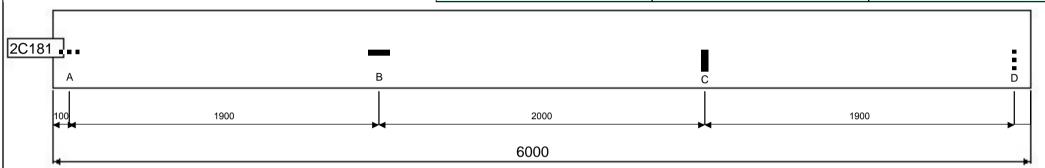

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance		Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	1,273	0,941	1,107	50,00	49,00	1,143	1,155	0,95	Sebastian Monteros	01/09/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,00	48,50	0,750	0,780	0,72	Sebastian Monteros	01/09/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,00	47,50	0,780	0,780	0,75	Sebastian Monteros	01/09/04
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,796	0,588	0,692	50,00	48,30	0,730	0,680	0,85	Sebastian Monteros	01/09/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

TAND-001-05 17/04/2006