


Tubo patrón número
Reference standard #

TF0516

Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	76,13	Cliente Client	Dana	Ciclo Product	39174
Espesor [mm] Wall Thickness	1,63	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	226
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	

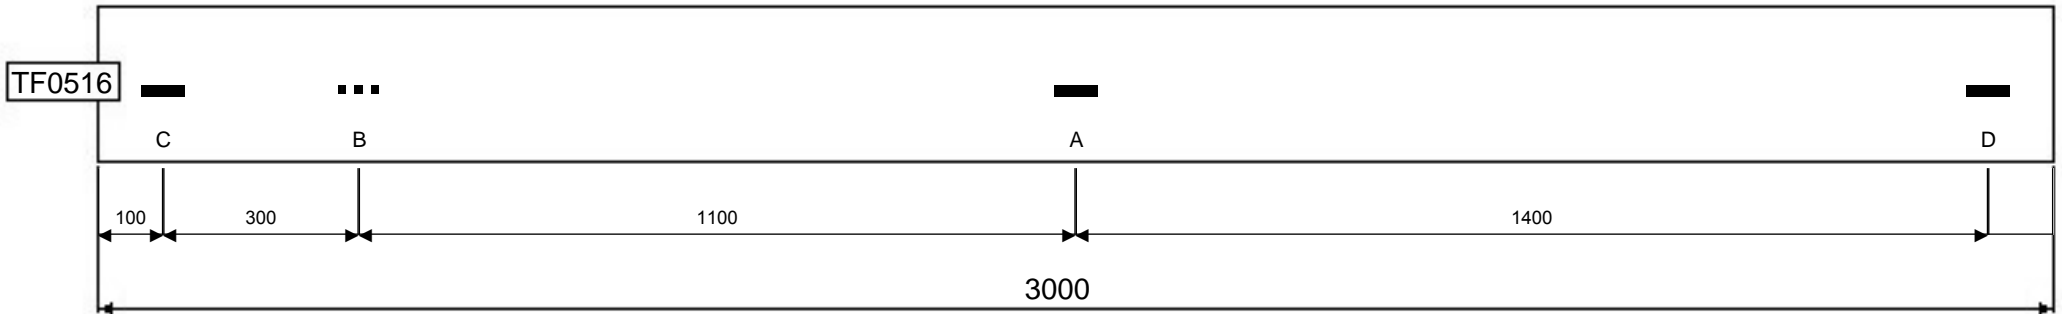

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	+1-0	0,165	0,163	0,163	15,00	15,00	0,163	0,163	0,30	Pablo Mazzeo	07/08/14
B	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	10	+1-0	0,165	0,163	0,163	15,00	15,00	0,163	0,163	0,30	Pablo Mazzeo	07/08/14
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	+2-0	0,166	0,163	0,163	15,00	15,00	0,163	0,163	0,30	Pablo Mazzeo	07/08/14
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	10	+1-0	0,165	0,163	0,163	15,00	15,00	0,163	0,163	0,30	Pablo Mazzeo	07/08/14

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO