

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1C2962

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	88,9	Cliente Client	STOCK PETROLERO	Ciclo Product	88021			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,45	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	25104			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8246503			

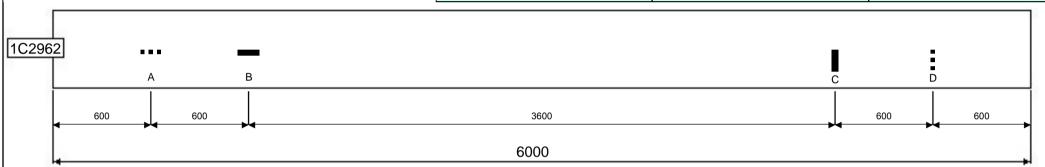

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,00	50,00	0,716	0,729	0,84	Agustin Torres	06/05/19
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,00	49,80	0,711	0,734	0,84	Agustin Torres	06/05/19
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,00	42,90	0,678	0,701	0,84	Agustin Torres	06/05/19
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,742	0,548	0,645	50,00	30,00	0,684	0,701	0,84	Agustin Torres	06/05/19

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2