

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0712



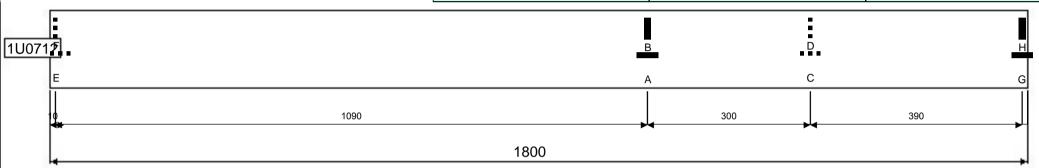

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	25,00	0,499	0,517	0,85	Dante Antunez	12/08/15
В	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	25,10	0,503	0,491	0,86	Dante Antunez	11/08/15
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	25,00	0,502	0,517	0,84	Dante Antunez	12/08/15
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	23,00	0,509	0,516	0,84	Dante Antunez	12/08/15
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	25,00	0,517	0,514	0,84	Dante Antunez	12/08/15
F	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	23,00	0,516	0,517	0,84	Dante Antunez	12/08/15
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	25,00	0,501	0,497	0,83	Dante Antunez	11/08/15
Н	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,518	0,383	0,450	25,40	25,10	0,509	0,515	0,84	Dante Antunez	11/08/15

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 12/08/2015 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 07:15:17 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0712

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	79	Cliente Client	TREFILA	Ciclo Product	27293				
Espesor [mm] Wall Thickness	9	Tratamiento Termico	SI	Colada <sub>Heat</sub>	69704				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0864673				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES