


# CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número

TF0553

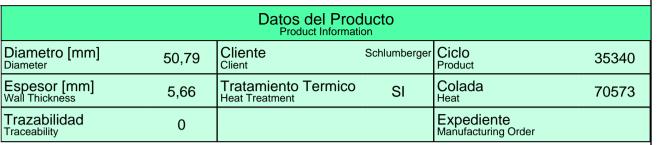

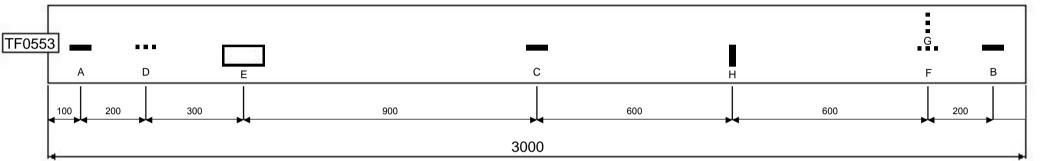

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	+0,5-0	0,301	0,300	0,300	25,00	25,00	0,283	0,283	0,45	Dante Antunez	18/11/15
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	+0,5-0	0,301	0,300	0,300	25,00	25,00	0,283	0,283	0,45	Dante Antunez	18/11/15
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,50	5	+0,5-0	0,301	0,300	0,300	25,00	25,00	0,283	0,282	0,45	Dante Antunez	18/11/15
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	5	+0,5-0	0,301	0,300	0,300	25,00	25,00	0,283	0,283	0,50	Daniel Carcacha	20/11/15
Е	Chavetero Grove	5,00	50	±5	2,972	2,689	2,830	16,00	15,50	2,950	2,950	4,50	Dante Antunez	19/11/15
F	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,50	10	+0,5-0	0,569	0,566	0,566	25,00	25,00	0,566	0,566	0,50	Daniel Carcacha	20/11/15
G	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,325	0,241	0,283	25,40	20,00	0,292	0,295	0,42	Default Default	29/05/17
Н	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,325	0,241	0,283	25,40	25,00	0,297	0,303	0,43	Default Default	29/05/17

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Fecha OT-PMANT

29/05/2017 11:12:40 a.m. Hoja

Documento 1/2 Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006



# CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número TF0553

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	50,79	Cliente Client	Schlumberger	Ciclo Product	35340				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,66	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada Heat	70573				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES