

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0612

Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] **OWENS** 79,38 16995 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada SI 7,95 25758 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

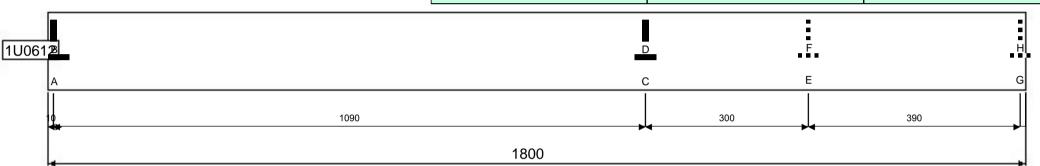

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,00	0,425	0,433	0,25	Agustin Torres	17/12/12
В	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	24,00	0,429	0,440	0,50	Agustin Torres	17/12/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,00	0,426	0,438	0,25	Pablo Mazzeo	18/12/12
D	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,20	0,421	0,433	0,50	Pablo Mazzeo	18/12/12
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,00	0,429	0,441	0,25	Pablo Mazzeo	18/12/12
F	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	24,50	0,417	0,425	0,50	Pablo Mazzeo	18/12/12
G	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	25,30	0,446	0,450	0,25	Agustin Torres	17/12/12
Н	Transversal Interno Transverse ID	0,50	5	±15	0,457	0,338	0,398	50,80	24,00	0,432	0,455	0,50	Agustin Torres	17/12/12

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 18/12/2012 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0612

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	79,38	Cliente Client	OWENS	Ciclo Product	16995				
Espesor [mm] Wall Thickness	7,95	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	25758				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES