

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1C2682

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	114,3	Cliente Client	UTE CRUZ DE LOR	Ciclo Product	62916			
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	40361			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5768102			

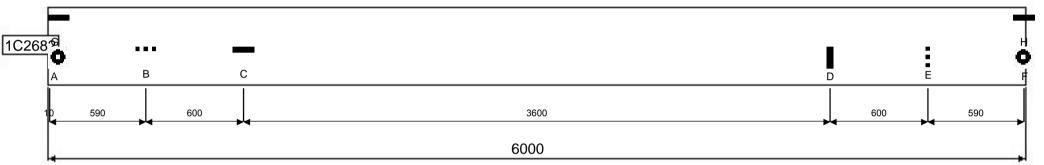

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	Agustin Torres	10/12/15
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,80	48,00	0,682	0,690	0,84	Agustin Torres	10/12/15
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,80	49,00	0,684	0,685	0,97	Daniel Carcacha	10/12/15
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,80	45,00	0,678	0,669	0,98	Daniel Carcacha	10/12/15
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,690	0,510	0,600	50,80	40,00	0,622	0,670	0,84	Agustin Torres	10/12/15
F	Agujero Pasante Drilled hole	2,20	-	-	-	-	-	-	-	-	ı	2,20	Agustin Torres	10/12/15
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,552	0,408	0,480	25,40	25,00	0,500	0,505	0,99	Default Default	08/01/16
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,552	0,408	0,480	25,40	25,00	0,508	0,510	0,99	Default Default	08/01/16

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 08/01/2016 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 08:15:05 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006 |



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

1C2682

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client		Ciclo Product	62916			
Espesor [mm] Wall Thickness	6	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	40361			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5768102			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES