


Tubo patrón número
Reference standard #

TF0360

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 114,3 | Cliente Client | YPF SA DOLE LP | Ciclo Product | 37285 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6,02 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 66953 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

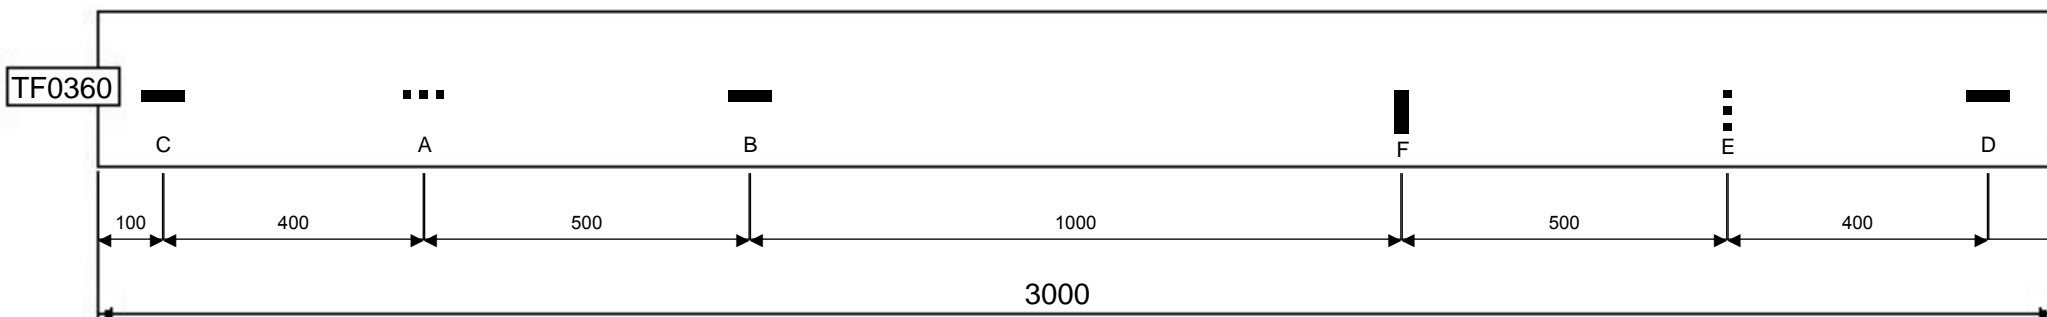

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,50 | 5 | ±8 | 0,325 | 0,277 | 0,301 | 20,00 | 19,00 | 0,320 | 0,322 | 0,84 | Daniel Carcacha | 27/11/09 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,50 | 5 | ±8 | 0,325 | 0,277 | 0,301 | 20,00 | 20,00 | 0,324 | 0,321 | 0,99 | Daniel Carcacha | 27/11/09 |
| C | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,50 | 5 | ±15 | 0,346 | 0,256 | 0,301 | 20,00 | 20,00 | 0,324 | 0,321 | 0,99 | Daniel Carcacha | 27/11/09 |
| D | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,50 | 5 | ±15 | 0,346 | 0,256 | 0,301 | 20,00 | 0,99 | 0,309 | 0,304 | 0,99 | Daniel Carcacha | 27/11/09 |
| E | Transversal Interno Transverse ID | 1,50 | 5 | ±8 | 0,325 | 0,277 | 0,301 | 20,00 | 20,00 | 0,322 | 0,325 | 0,90 | Daniel Carcacha | 27/11/09 |
| F | Transversal Externo Transverse OD | 1,50 | 5 | ±8 | 0,325 | 0,277 | 0,301 | 20,00 | 17,00 | 0,314 | 0,312 | 1,01 | Daniel Carcacha | 27/11/09 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

Tubo patrón número
Reference standard #

TF0360**Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 114,3 | Cliente Client | YPF SA DOLE LP | Ciclo Product | 37285 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6,02 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 66953 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Comparador a cuchilla Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO