


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C1815**

### Datos del Producto Product Information

Diametro [mm] Diameter	60,3	Cliente Client	STOCK P FITTING	Ciclo Product	84238
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	29506
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5050702

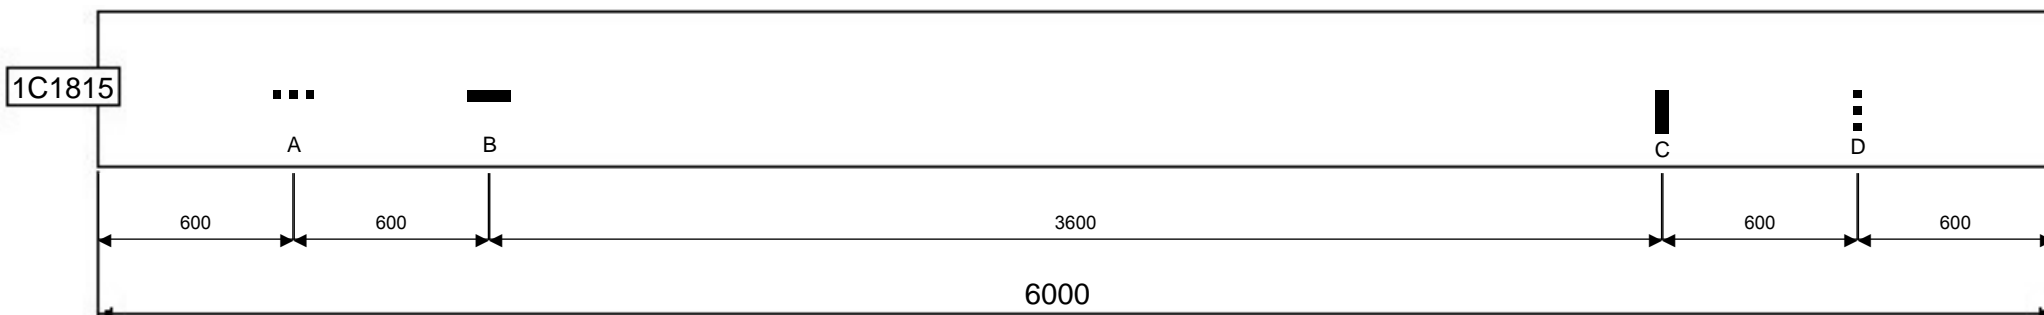

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	48,70	0,364	0,342	0,85	Nicolas Lorenzato	21/05/08
B	Longitudinal Externo Longitudinal OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	48,30	0,352	0,347	0,83	Nicolas Lorenzato	21/05/08
C	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	38,70	0,361	0,363	0,83	Nicolas Lorenzato	21/05/08
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,365	0,270	0,318	50,80	30,20	0,351	0,359	0,84	Nicolas Lorenzato	21/05/08

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey   Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A

#### Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.  
2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.  
CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.  
2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.  
CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT	Fecha Date	21/05/2008 01:33:03 p.m.	Hoja Page	1/2	Documento Vigencia	TAND-001-05 17/04/2006
----------	---------------	-----------------------------	--------------	-----	-----------------------	---------------------------