


Tubo patrón número  
Reference standard #

**1C2182**

### Datos del Producto Product Information

|                                |       |                                       |                 |                                   |         |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 93,22 | Cliente<br>Client                     | SCHLUMBERGER TC | Ciclo<br>Product                  | 15718   |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 11,68 | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | SI              | Colada<br>Heat                    | 45582   |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 0     |                                       |                 | Expediente<br>Manufacturing Order | 5009901 |

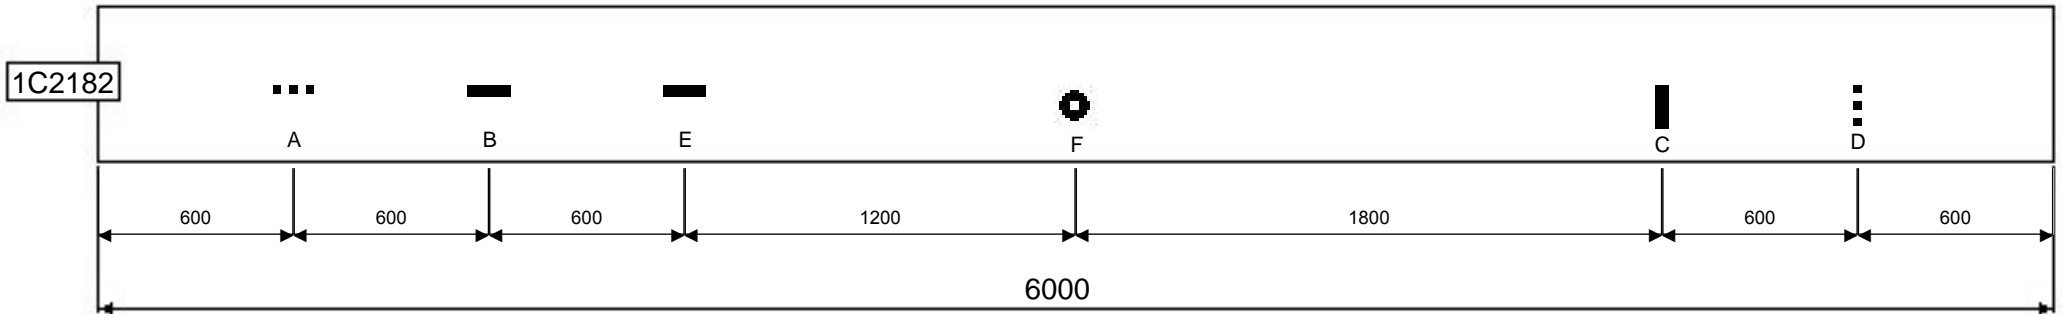

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion<br>Position | Tipo de Notch<br>Notch Type             | Ancho / Diam<br>Max [mm]<br>Max Width / Diam | Profundidad<br>Nominal [%]<br>Depth | Tolerancia<br>[%]<br>Tolerance | Profundidad<br>Maxima [mm]<br>Max Depth | Profundidad<br>Minima [mm]<br>Min Depth | Profundidad<br>Nominal [mm]<br>Nom Depth | Longitud<br>Maxima [mm]<br>Max Length | Longitud<br>[mm]<br>Length | Profundidad<br>A [mm]<br>Depth A | Profundidad<br>B [mm]<br>Depth B | Ancho / Diam<br>[mm]<br>Width / Diam | Responsable<br>Responsible | Fecha<br>Date |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A                    | Longitudinal Interno<br>Longitudinal ID | 0,96                                         | 10                                  | ±15                            | 1,343                                   | 0,993                                   | 1,168                                    | 45,80                                 | 45,80                      | 1,251                            | 1,237                            | 0,96                                 | Agustin Torres             | 27/05/11      |
| B                    | Longitudinal Externo<br>Longitudinal OD | 1,00                                         | 5                                   | ±15                            | 0,672                                   | 0,496                                   | 0,584                                    | 50,00                                 | 48,30                      | 0,652                            | 0,648                            | 0,82                                 | Agustin Torres             | 27/05/11      |
| C                    | Transversal Externo<br>Transverse OD    | 1,00                                         | 5                                   | ±15                            | 0,672                                   | 0,496                                   | 0,584                                    | 50,00                                 | 43,60                      | 0,637                            | 0,643                            | 0,82                                 | Agustin Torres             | 27/05/11      |
| D                    | Transversal Interno<br>Transverse ID    | 1,00                                         | 10                                  | ±15                            | 1,343                                   | 0,993                                   | 1,168                                    | 50,00                                 | 40,00                      | 1,170                            | 1,178                            | 0,87                                 | Agustin Torres             | 27/05/11      |
| E                    | Longitudinal Externo<br>Longitudinal OD | 1,00                                         | 10                                  | ±15                            | 1,343                                   | 0,993                                   | 1,168                                    | 50,00                                 | 48,30                      | 1,192                            | 1,175                            | 0,83                                 | Agustin Torres             | 27/05/11      |
| F                    | Agujero Pasante<br>Drilled hole         | 2,20                                         | -                                   | -                              | -                                       | -                                       | -                                        | -                                     | -                          | -                                | -                                | 2,20                                 | Default Default            | 31/05/12      |

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
- Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
- Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número  
Reference standard #**1C2182****Datos del Producto**  
Product Information

|                                |       |                                       |                     |                                   |         |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm]<br>Diameter      | 93,22 | Cliente<br>Client                     | SCHLUMBE<br>RGER TC | Ciclo<br>Product                  | 15718   |
| Espesor [mm]<br>Wall Thickness | 11,68 | Tratamiento Termico<br>Heat Treatment | SI                  | Colada<br>Heat                    | 45582   |
| Trazabilidad<br>Traceability   | 0     |                                       |                     | Expediente<br>Manufacturing Order | 5009901 |

**Instrumentos de Medicion Utilizados:****Calibre Pie de Rey   Codigo:****Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000   Codigo: 302-711A**

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI**

## Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
  - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES**