

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1E117

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	42,2	Cliente Client		Ciclo Product	21009			
Espesor [mm] Wall Thickness	5	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	37221			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

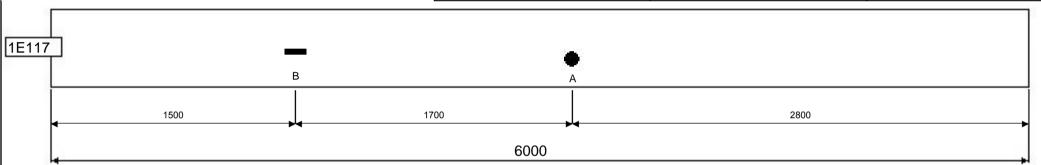

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam			Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth		Longitud Maxima [mm] Max Length	[mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Circular de ecualización Externo	1,00	10	±15	0,575	0,425	0,500	•	-	0,529	0,491	0,60	Sebastian Monteros	18/12/06
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	10	±15	0,575	0,425	0,500	150,00	150,00	0,435	0,446	0,44	Sebastian Monteros	18/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES