


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2728

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm] Diameter | 42,2 | Cliente Client | TUBOS DE ACERO | Ciclo Product | 22344 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 2,9 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 78322 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5116103 |

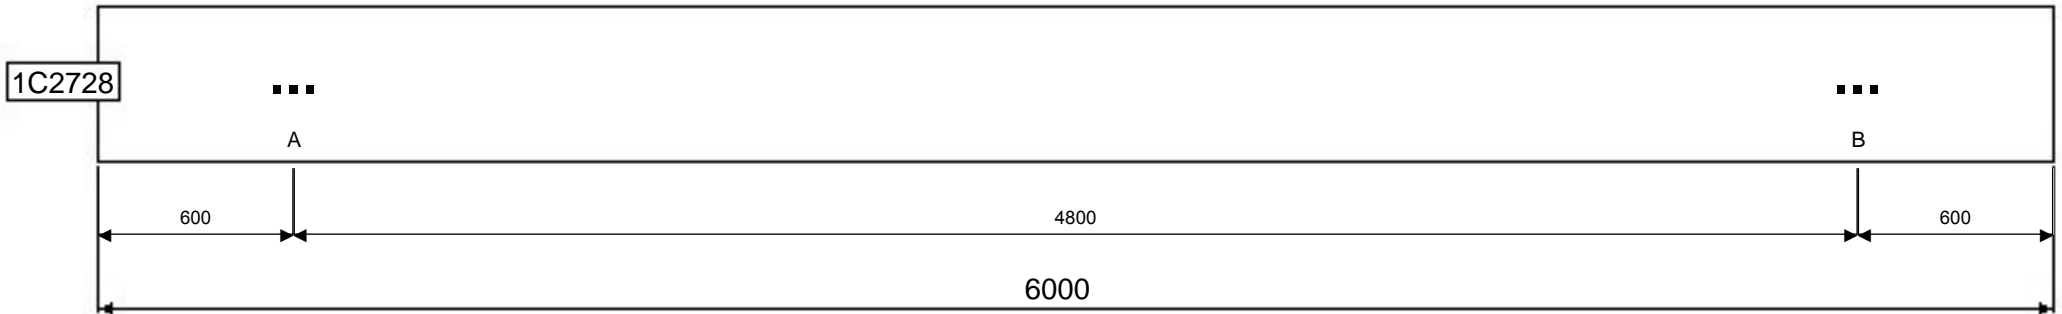

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 14 | ±15 | 0,467 | 0,345 | 0,406 | 50,00 | 49,60 | 0,401 | 0,416 | 0,84 | Agustin Torres | 31/10/16 |
| B | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 18 | ±15 | 0,600 | 0,444 | 0,522 | 50,00 | 49,60 | 0,535 | 0,563 | 0,84 | Agustin Torres | 31/10/16 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

| | | | | | | |
|----------|---------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------------|---------------------------|
| OT-PMANT | Fecha Date | 31/10/2016 10:33:59 a.m. | Hoja Page | 1/2 | Documento Vigencia | TAND-001-05 17/04/2006 |
|----------|---------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------------|---------------------------|