


CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0400

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	35	Cliente Client	STOCK CECO	Ciclo Product	34948				
Espesor [mm] Wall Thickness	2,5	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	65045				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

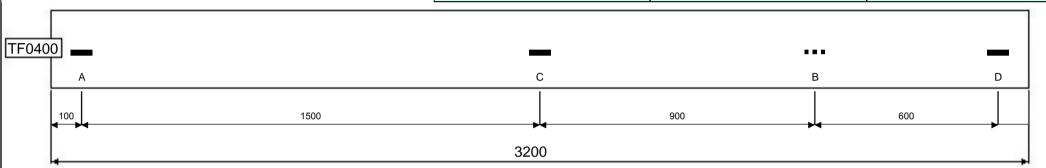

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	12	±15	0,345	0,255	0,300	10,00	9,30	0,342	0,342	0,30	Dante Antunez	10/09/10
В	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	12	+5-0	0,315	0,300	0,300	10,00	9,30	0,300	0,300	0,30	Dante Antunez	10/09/10
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	12	+5-0	0,315	0,300	0,300	10,00	9,30	0,300	0,300	0,30	Dante Antunez	10/09/10
D	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	12	±15	0,345	0,255	0,300	10,00	9,30	0,338	0,338	0,30	Dante Antunez	10/09/10

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO