

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0643



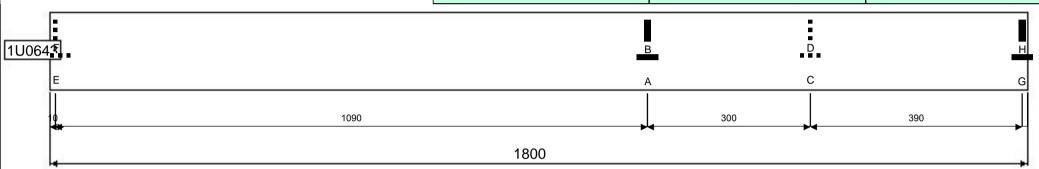

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	38,00	0,346	0,365	0,25	Daniel Carcacha	12/06/13
В	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	36,00	0,368	0,365	0,50	Daniel Carcacha	12/06/13
С	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	10	±15	0,736	0,544	0,640	38,00	38,00	0,689	0,659	0,25	Daniel Carcacha	12/06/13
D	Transversal Interno Transverse ID	0,50	10	±15	0,736	0,544	0,640	38,00	30,00	0,736	0,725	0,50	Daniel Carcacha	12/06/13
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,25	10	±15	0,736	0,544	0,640	38,00	37,70	0,713	0,717	0,25	Agustin Torres	12/06/13
F	Transversal Interno Transverse ID	0,50	10	±15	0,736	0,544	0,640	38,00	32,50	0,674	0,693	0,50	Agustin Torres	12/06/13
G	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,25	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	32,30	0,363	0,342	0,25	Agustin Torres	12/06/13
Н	Transversal Externo Transverse OD	0,50	5	±15	0,368	0,272	0,320	38,00	32,00	0,357	0,363	0,50	Agustin Torres	12/06/13

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT | Fecha | 12/06/2013 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 06:10:46 p.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

1U0643

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	AGIP CONGO	Ciclo Product	62060				
Espesor [mm] Wall Thickness	6,4	Tratamiento Termico	SI	Colada _{Heat}	28995				
Trazabilidad Traceability	12			Expediente Manufacturing Order	5478515				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES