

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 980



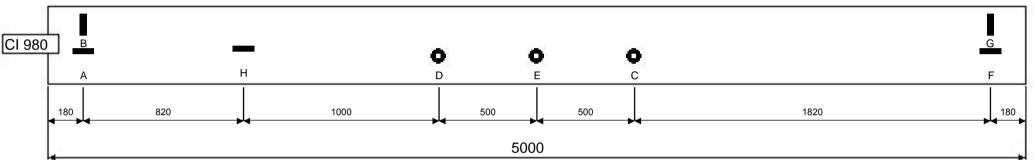

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Α | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,546 | 0,404 | 0,475 | 25,00 | 25,00 | 0,540 | 0,540 | 0,20 | trefila trefila | 07/10/10 |
| В | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,546 | 0,404 | 0,475 | 25,00 | 25,00 | 0,540 | 0,540 | 0,20 | trefila trefila | 07/10/10 |
| С | Agujero Pasante Drilled hole | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,75 | trefila trefila | 07/10/10 |
| D | Agujero Pasante Drilled hole | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | trefila trefila | 07/10/10 |
| Е | Agujero Pasante Drilled hole | 0,75 | ı | - | - | - | 1 | - | - | - | ı | 0,75 | trefila trefila | 07/10/10 |
| F | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,546 | 0,404 | 0,475 | 25,00 | 25,00 | 0,540 | 0,540 | 0,20 | trefila trefila | 07/10/10 |
| G | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,546 | 0,404 | 0,475 | 25,00 | 25,00 | 0,540 | 0,540 | 0,20 | trefila trefila | 07/10/10 |
| Н | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 10 | ±15 | 0,546 | 0,404 | 0,475 | 25,00 | 25,00 | 0,540 | 0,540 | 0,20 | trefila trefila | 07/10/10 |

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

1/2

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

CI 980

| | Datos del Producto Product Information | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Diametro [mm] Diameter | 50,8 | Cliente Client | Ciclo Product | 41827 | | | | | | |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 4,75 | Tratamiento Termico NBK | Y V Colada | 0 | | | | | | |
| Trazabilidad Traceability | 5 | | Expediente Manufacturing Order | | | | | | | |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO