

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número
Reference standard #

2u313

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	120,65	Cliente Client	Ciclo Product	20518				
Espesor [mm] Wall Thickness	12,7	Tratamiento Termico Heat Treatment	Colada _{Heat}	0				
Trazabilidad Traceability	0		Expediente Manufacturing Order					

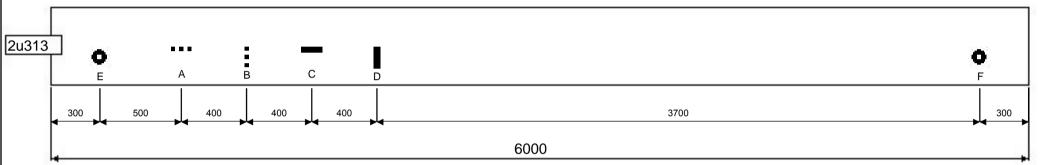

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	13	±15	1,826	1,349	1,588	50,00	49,00	1,600	1,564	0,97	Sebastian Monteros	11/06/04
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	13	±15	1,826	1,349	1,588	50,00	40,00	1,717	1,560	0,99	Sebastian Monteros	11/06/04
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	1,826	1,349	1,588	50,00	49,00	1,575	1,572	0,99	Sebastian Monteros	11/06/04
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	13	±15	1,826	1,349	1,588	50,00	48,00	1,440	1,401	0,97	Sebastian Monteros	11/06/04
Е	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-		-		3,20	Sebastian Monteros	11/06/04
F	Agujero Pasante Drilled hole	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,20	Sebastian Monteros	11/06/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO