


Tubo patrón número  
Reference standard #

**2V053**

### Datos del Producto

Product Information

Diametro [mm] Diameter	244,5	Cliente Client	STOCK GNC	Ciclo Product	23005
Espesor [mm] Wall Thickness	8	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada Heat	73968
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/6375-01

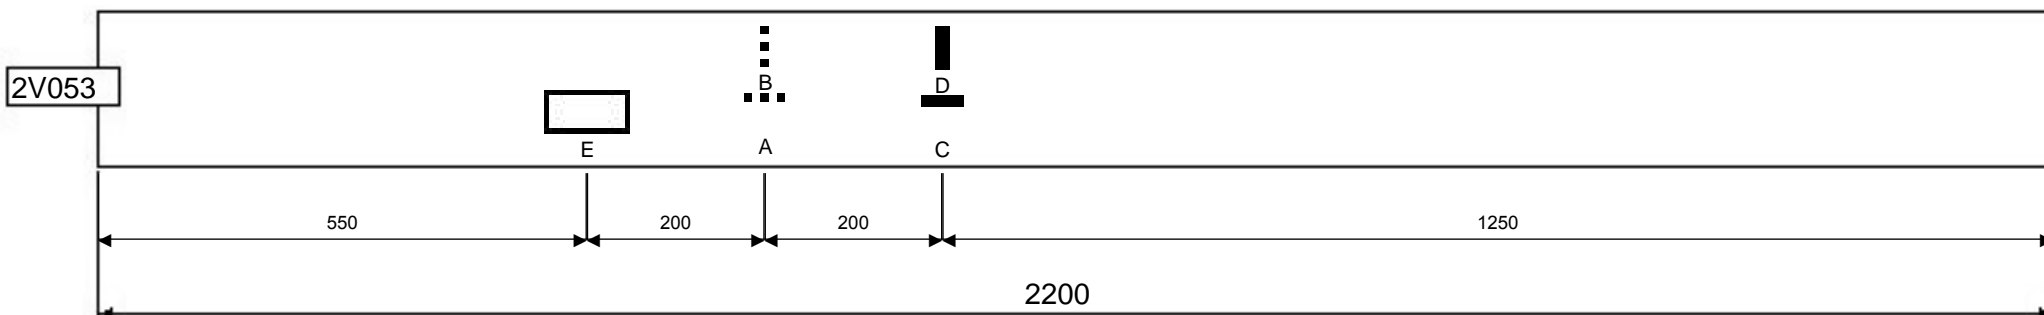

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundidad A [mm] Depth A	Profundidad B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
A	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	45,00	0,434	0,452	0,92	Dante Antunez	16/09/10
B	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	41,30	0,449	0,441	0,93	Dante Antunez	16/09/10
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	48,10	0,453	0,449	0,94	Dante Antunez	16/09/10
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,460	0,340	0,400	50,00	41,90	0,434	0,453	0,96	Dante Antunez	16/09/10
E	Chavetero Grove	6,00	50	+15-0	4,600	4,000	4,000	17,00	16,50	3,800	3,800	5,50	Agustin Torres	16/09/20

### Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

#### Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
  - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

#### Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
  - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha  
Date 16/09/2020  
09:44:21 a.m.

Hoja  
Page 1/2

Documento  
Vigencia TAND-001-05  
17/04/2006