

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



CF015

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	60,3	Cliente Client	AGIP	Ciclo Product	67029			
Espesor [mm] Wall Thickness	4,83	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	72555			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order				

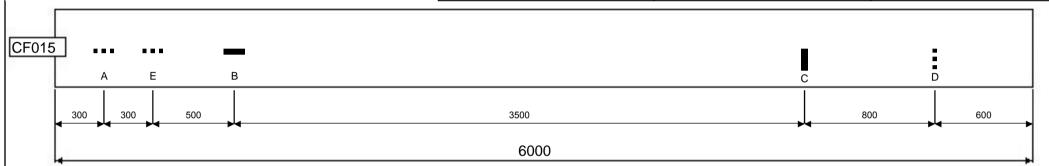

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,444	0,328	0,386	50,00	48,00	0,330	0,420	0,93	Sebastian Monteros	21/02/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,00	48,80	0,300	0,300	0,92	Sebastian Monteros	21/02/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,278	0,205	0,242	50,00	46,20	0,300	0,300	0,93	Sebastian Monteros	21/02/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,444	0,328	0,386	50,00	33,00	0,430	0,380	0,94	Sebastian Monteros	21/02/07
E	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,444	0,328	0,386	50,00	48,00	0,420	0,420	0,95	Sebastian Monteros	21/02/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ300 Codigo: 302-916E

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha Date 21/02/2007 02:32:25 p.m. Hoja Page 1/2 Documento Vigencia

TAND-001-05 17/04/2006