

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



TF0760

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm]	42,2	Cliente Client	laco I	Ciclo Product	15898			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	62461			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	T/9787- 01			

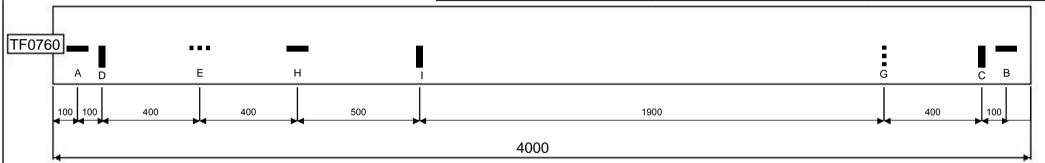

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	9	±15	0,358	0,265	0,312	25,40	25,40	0,316	0,342	0,30	Agustin Torres	29/10/20
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	9	±15	0,358	0,265	0,312	25,40	25,40	0,330	0,337	0,30	Agustin Torres	29/10/20
С	Transversal Externo Transverse OD	0,30	9	±15	0,358	0,265	0,312	25,40	25,40	0,358	0,336	0,30	Agustin Torres	29/10/20
D	Transversal Externo Transverse OD	0,30	9	±15	0,358	0,265	0,312	25,40	25,40	0,330	0,323	0,30	Agustin Torres	29/10/20
Е	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,30	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,40	25,00	0,400	0,401	0,30	Carlos Aguilar	30/10/20
G	Transversal Interno Transverse ID	0,30	10	±15	0,403	0,298	0,350	25,40	16,00	0,389	0,400	0,30	Carlos Aguilar	30/10/20
Н	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,30	9	±15	0,358	0,265	0,312	25,40	25,40	0,347	0,338	0,30	Agustin Torres	29/10/20
Ī	Transversal Externo Transverse OD	0,30	9	±15	0,358	0,265	0,312	25,40	25,40	0,326	0,349	0,30	Agustin Torres	29/10/20

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT Fecha 30/10/2020 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	42,2	Cliente Client	laco I	Ciclo Product	15898			
Espesor [mm] Wall Thickness	3,5	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	62461			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	T/9787- 01			

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Comparador a cuchilla Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES