

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0446



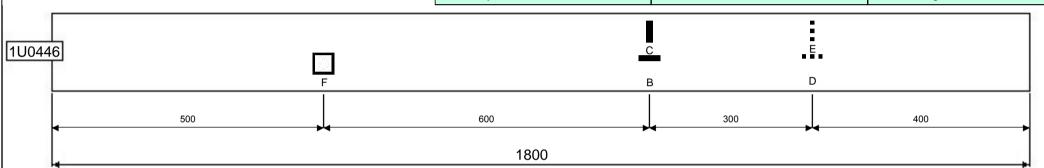

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,750	0,555	0,653	50,00	37,50	0,732	0,738	0,87	Pablo Mazzeo	01/07/10
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,750	0,555	0,653	50,00	26,00	0,741	0,738	0,86	Pablo Mazzeo	01/07/10
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,750	0,555	0,653	50,00	35,00	1,498	1,487	0,94	Pablo Mazzeo	01/07/10
Е	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	1,501	1,109	1,305	50,00	25,00	1,490	1,492	0,97	Pablo Mazzeo	01/07/10
F	Reduccion de Espesor Externo	1,00	10	±15	1,501	1,109	1,305	50,00	50,00	-	-	25,00	Pablo Mazzeo	01/07/10

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2