


CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate



Datos del Producto Product Information Ciclo Product Cliente Client Diametro [mm] 79.4 27664 Diameter Espesor [mm]
Wall Thickness Tratamiento Termico Colada 7,95 32008 **Heat Treatment** Heat Trazabilidad Expediente Manufacturing Order 0 Traceability

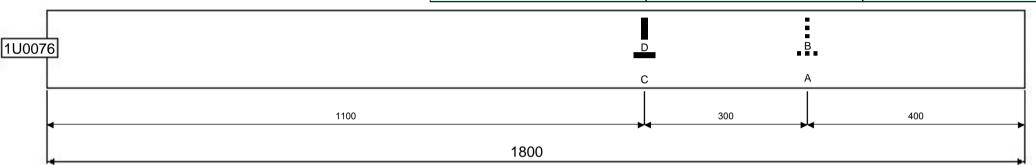

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														
Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
ι Δ	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,731	0,541	0,636	25,40	24,00	0,720	0,725	0,99	Sebastian Monteros	27/12/06
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,731	0,541	0,636	25,40	23,00	0,719	0,654	0,99	Sebastian Monteros	27/12/06
C	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	8	±15	0,731	0,541	0,636	25,40	24,00	0,729	0,726	0,99	Sebastian Monteros	27/12/06
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,457	0,338	0,398	25,40	24,00	0,637	0,638	0,96	Sebastian Monteros	27/12/06

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Calibre Pie de Rey Codigo:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2