

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



CF074

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	139,7	Cliente Client	KARACHAG NAK	Ciclo Product	28573				
Espesor [mm] Wall Thickness	10,54	Tratamiento Termico Heat Treatment	SI	Colada _{Heat}	57636				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order					

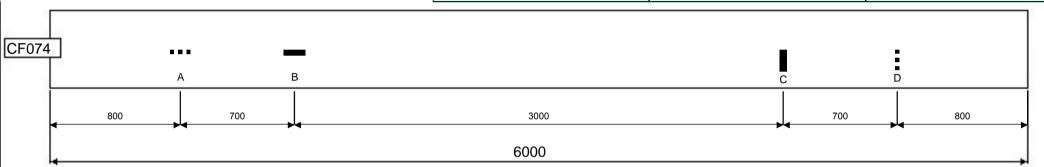

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	8	±15	0,970	0,717	0,843	50,00	49,00	0,817	0,861	0,96	Sebastian Monteros	21/02/07
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,606	0,448	0,527	50,00	48,00	0,526	0,543	0,95	Sebastian Monteros	21/02/07
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,606	0,448	0,527	50,00	44,00	0,536	0,571	0,99	Sebastian Monteros	21/02/07
D	Transversal Interno Transverse ID	1,00	8	±15	0,970	0,717	0,843	50,00	44,00	0,762	0,791	0,99	Sebastian Monteros	21/02/07

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Nikon V-16E Codigo: 90012410

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2