


Tubo patrón número
Reference standard #

1C2285

Datos del Producto Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm] Diameter | 88,9 | Cliente Client | PETROBEL- EGIPTO | Ciclo Product | 66744 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6,45 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 49268 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5169501 |

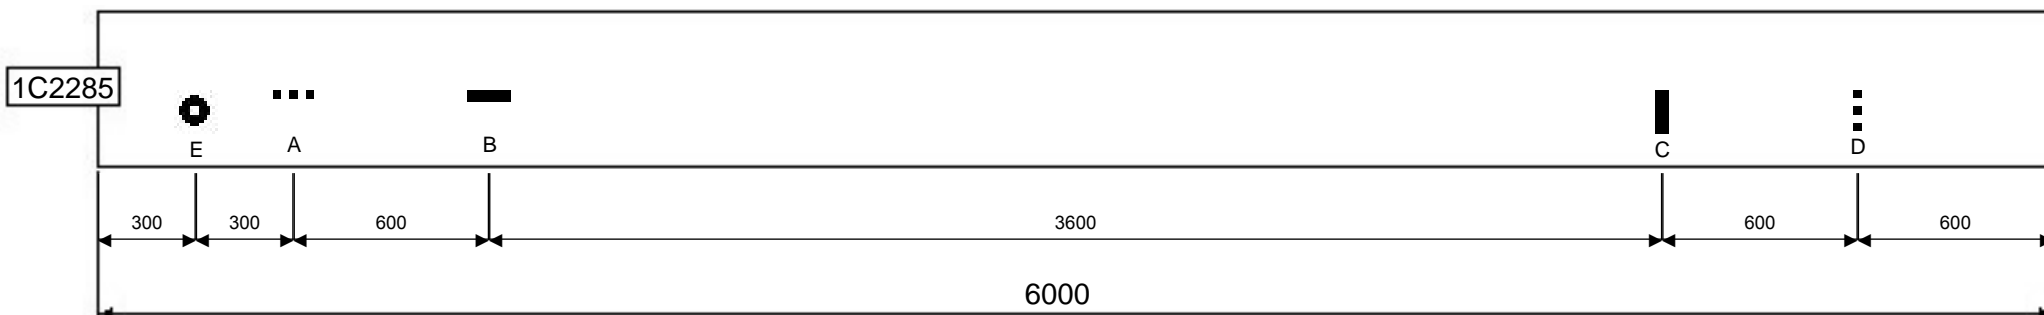

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundidad A [mm] Depth A | Profundidad B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 0,82 | 5 | ±15 | 0,371 | 0,274 | 0,323 | 48,00 | 48,00 | 0,341 | 0,359 | 0,82 | Pablo Mazzeo | 15/11/11 |
| B | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,371 | 0,274 | 0,323 | 50,80 | 48,00 | 0,366 | 0,361 | 0,83 | Pablo Mazzeo | 15/11/11 |
| C | Transversal Externo Transverse OD | 1,00 | 5 | ±15 | 0,371 | 0,274 | 0,323 | 50,80 | 39,30 | 0,344 | 0,356 | 0,83 | Pablo Mazzeo | 15/11/11 |
| D | Transversal Interno Transverse ID | 1,00 | 5 | ±15 | 0,371 | 0,274 | 0,323 | 50,80 | 28,00 | 0,367 | 0,359 | 0,82 | Pablo Mazzeo | 15/11/11 |
| E | Agujero Pasante Drilled hole | 1,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | Default Default | 30/10/12 |

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

Tubo patrón número
Reference standard #**1C2285****Datos del Producto**
Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------|
| Diametro [mm] Diameter | 88,9 | Cliente Client | PETROBEL- EGIPTO | Ciclo Product | 66744 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 6,45 | Tratamiento Termico Heat Treatment | SI | Colada Heat | 49268 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | 5169501 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:**Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A****Calibre Pie de Rey Codigo:**

Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in millimeters unless stated.
 - 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES