

Tubo patrón número
Reference standard #


SS0403

Datos del Producto

Product Information

| | | | | | |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|
| Diametro [mm] Diameter | 33,4 | Cliente Client | DANA V. CONSTITUCI ON | Ciclo Product | 61793 |
| Espesor [mm] Wall Thickness | 4,6 | Tratamiento Termico Heat Treatment | NO | Colada Heat | 0 |
| Trazabilidad Traceability | 0 | | | Expediente Manufacturing Order | |

SS0403

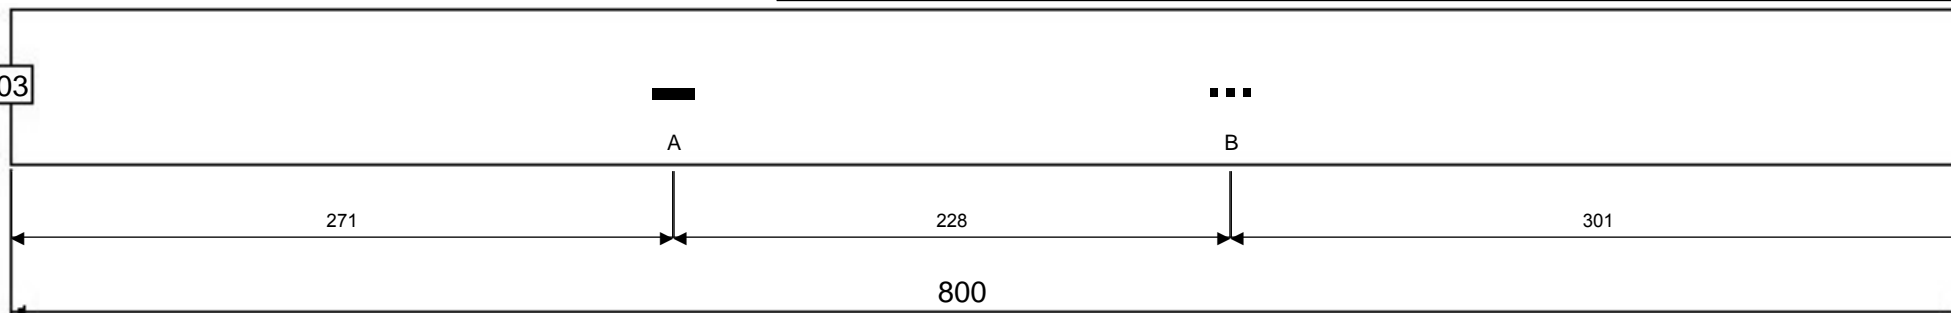

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

| Posicion Position | Tipo de Notch Notch Type | Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam | Profundidad Nominal [%] Depth | Tolerancia [%] Tolerance | Profundidad Maxima [mm] Max Depth | Profundidad Minima [mm] Min Depth | Profundidad Nominal [mm] Nom Depth | Longitud Maxima [mm] Max Length | Longitud [mm] Length | Profundida d A [mm] Depth A | Profundida d B [mm] Depth B | Ancho / Diam [mm] Width / Diam | Responsable Responsible | Fecha Date |
|----------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| A | Longitudinal Externo longitudinal OD | 1,00 | 7 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,40 | 25,00 | 0,324 | 0,313 | 0,84 | Carlos Aguilar | 11/01/21 |
| B | Longitudinal Interno Longitudinal ID | 1,00 | 7 | ±15 | 0,345 | 0,255 | 0,300 | 25,40 | 25,00 | 0,345 | 0,345 | 0,82 | Carlos Aguilar | 11/01/21 |

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

- Todas las dimensiones son en milímetros excepto que se indique lo contrario.
 - Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.
- CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- All dimensions in milimeters unless stated.
 - Minimum notch nominal depth 0.3 mm.
- CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

OT-PMANT

Fecha
Date

11/01/2021
11:00:34 a.m.

Hoja
Page

1/2

Documento
Vigencia

TAND-001-05
17/04/2006