

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



2C0573

Datos del Producto Product Information								
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Christensen	Ciclo Product	16632			
Espesor [mm] Wall Thickness	6,35	Tratamiento Termico	NO	Colada <sub>Heat</sub>	21386			
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	5485001			

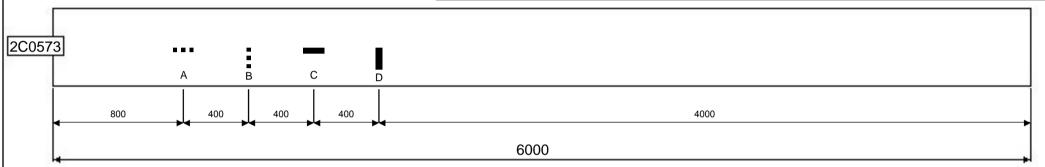

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	10	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	2,00	0,600	0,600	1,00	N/A N/A	08/03/12
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	10	±15	0,730	0,540	0,635	25,40	25,00	0,600	0,600	1,00	N/A N/A	08/03/12
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	6	±15	0,460	0,340	0,400	25,40	25,00	0,400	0,400	1,00	N/A N/A	08/03/12
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	6	±15	0,460	0,340	0,400	25,40	25,00	0,400	0,400	1,00	N/A N/A	08/03/12

## Instrumentos de Medicion Utilizados:

## Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT | Fecha | 08/03/2012 | Hoja | 1/2 | Documento | TAND-001-05 | Date | 06:40:31 a.m. | Page | 1/2 | Vigencia | 17/04/2006