

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2V0145



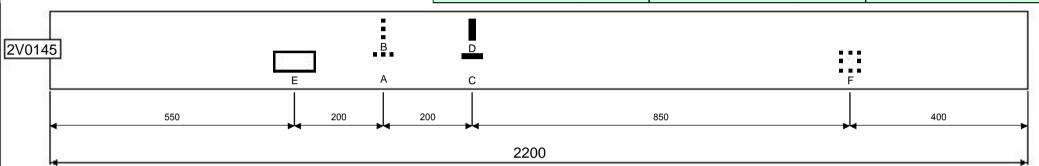

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,82	5	±15	0,348	0,257	0,302	49,00	49,00	0,329	0,336	0,82	Pablo Mazzeo	03/05/14
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,348	0,257	0,302	50,80	42,00	0,332	0,344	0,82	Pablo Mazzeo	03/05/14
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,348	0,257	0,302	50,80	48,00	0,331	0,344	0,81	Pablo Mazzeo	05/05/14
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,348	0,257	0,302	50,80	44,00	0,316	0,328	0,81	Pablo Mazzeo	05/05/14
Е	Chavetero Grove	6,00	50	+60-0	4,480	2,800	2,800	15,00	14,00	2,800	2,800	6,00	Pablo Mazzeo	03/05/14
F	Reduccion de espesor interno	25,00	13	±0	0,700	0,700	0,700	50,00	50,00	-	-	25,00	Default Default	19/10/15

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2