

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



1U0239



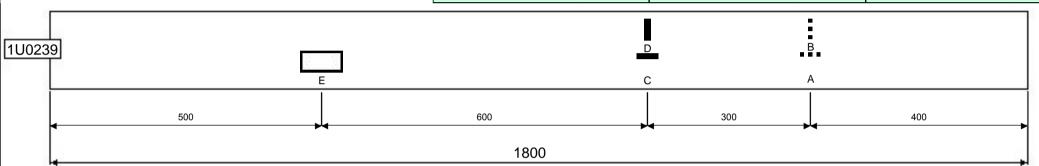

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	0,85	6	±15	0,347	0,257	0,302	48,20	48,20	0,333	0,309	0,85	Daniel Carcacha	20/09/07
В	Transversal Interno Transverse ID	0,79	6	±15	0,347	0,257	0,302	39,00	39,00	0,313	0,288	0,79	Daniel Carcacha	20/09/07
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	0,87	6	±15	0,347	0,257	0,302	47,10	47,10	0,314	0,343	0,87	Daniel Carcacha	20/09/07
D	Transversal Externo Transverse OD	0,83	6	±15	0,347	0,257	0,302	42,80	42,80	0,341	0,344	0,83	Daniel Carcacha	20/09/07
Е	Chavetero Grove	5,40	50	±15	3,048	2,253	2,650	14,70	14,70	2,900	2,900	5,40	Dante Antunez	24/04/09

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



CERTIFICADO PATRON DE CND

TEND

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	114,3	Cliente Client	Stock GNC	Ciclo Product	23393				
Espesor [mm] Wall Thickness	5,3	Tratamiento Termico	NO	Colada _{Heat}	23886				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	8/4989.01				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES