

CERTIFICADO PATRON DE CND


TEND

NDT Reference Standard Certificate



2u33



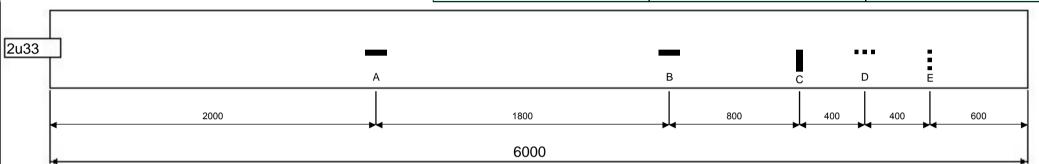

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	13	±15	2,458	1,817	2,138	38,10	38,10	12,500	12,500	1,00	Sebastian Monteros	14/07/04
В	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,983	0,727	0,855	38,10	38,10	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	14/07/04
С	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,983	0,727	0,855	38,10	38,10	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	14/07/04
D	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,983	0,727	0,855	38,10	38,10	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	14/07/04
E	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,983	0,727	0,855	38,10	38,10	5,000	5,000	1,00	Sebastian Monteros	14/07/04

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA NO

Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA NO

OT-PMANT Fecha 14/07/2004 Hoja 1/2 Documento TAND-001-05 Vigencia 17/04/2006