

## CERTIFICADO PATRON DE CND


**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate



1U0310



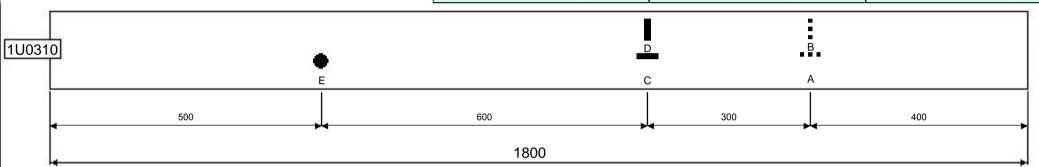

Valores Pedidos / Requested Values

Valores Medidos / Measured Values

Posicion Position	Tipo de Notch Notch Type	Ancho / Diam Max [mm] Max Width / Diam	Profundidad Nominal [%] Depth	Tolerancia [%] Tolerance	Profundidad Maxima [mm] Max Depth	Profundidad Minima [mm] Min Depth	Profundidad Nominal [mm] Nom Depth	Longitud Maxima [mm] Max Length	Longitud [mm] Length	Profundida d A [mm] Depth A	Profundida d B [mm] Depth B	Ancho / Diam [mm] Width / Diam	Responsable Responsible	Fecha Date
Α	Longitudinal Interno Longitudinal ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	49,10	0,647	0,609	0,87	Dante Antunez	06/10/08
В	Transversal Interno Transverse ID	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	20,00	0,590	0,590	0,63	Dante Antunez	06/10/08
С	Longitudinal Externo longitudinal OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	49,10	0,647	0,651	0,94	Dante Antunez	06/10/08
D	Transversal Externo Transverse OD	1,00	5	±15	0,690	0,510	0,600	50,00	39,10	0,663	0,640	0,84	Dante Antunez	06/10/08
Е	Agujero Fondo Plano Flat bottom hole	6,35	50	±15	6,900	5,100	6,000	-	-	6,400	-	6,10	Dante Antunez	06/10/08

## Notas:

- 1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.
- 2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

## Notes:

- 1.-All dimensions in milimeters unless stated.
- 2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES

1/2



## CERTIFICADO PATRON DE CND

**TEND** 

NDT Reference Standard Certificate

Tubo patrón número Reference standard #

Datos del Producto Product Information									
Diametro [mm] Diameter	70	Cliente Client	STOCK	Ciclo Product	9645				
Espesor [mm] Wall Thickness	12	Tratamiento Termico Heat Treatment	NO	Colada <sub>Heat</sub>	32938				
Trazabilidad Traceability	0			Expediente Manufacturing Order	0820328				

Instrumentos de Medicion Utilizados:

Calibre Pie de Rey Codigo:

Proyector de Perfiles Mitutoyo PJ-A3000 Codigo: 302-711A

Notas:

1.-Todas las dimensiones son en milimetros excepto que se indique lo contrario.

2.-Minima Profundidad Nominal de las ranuras 0.3 mm.

CERTIFICADO CON REPLICA SI

Notes:

1.-All dimensions in milimeters unless stated.

2.-Minimum notch nominal depth 0.3 mm.

CERTIFIED WITH PLASTIC REPLICA YES